

LITINA



TYČE KRUHOVÉ - HRUBÉ

Materiál dle DIN EN 16482	GJL-HB150C / GJL-250C / GJL-300C / GJS-400-15C / GJS-500-7C / GJS-600-3C / GJS-700-3C
Rozměr	20-740mm
Délka	3.150 mm / 2.100 mm / 1050 mm
Min. délka řezu	min. 5 mm




TYČE 4HR., PLOCHÉ - HRUBÉ

Materiál dle DIN EN 16482	GJL-HB150C / GJL-250C / GJL-300C / GJS-400-15C / GJS-500-7C / GJS-600-3C / GJS-700-3C
Rozměr	20 x 20 mm - 410 x 610 mm
Délka	3.150 mm / 2.100 mm / 1050 mm
Min. délka řezu	min. 5 mm



PLOCHÉ PŘÍŘEZY


Materiál dle DIN EN 16482	GJL-HB150C / GJL-250C / GJL-300C / GJS-400-15C / GJS-500-7C / GJS-600-3C / GJS-700-3C
Rozměr	20 x 20 - 330 x 530 mm - délka ca. 3.000 mm, od 330 x 530 - 410 x 610 mm - délka ca. 2.000 mm
Délka	3.150 mm / 2.000 mm / 1.050 mm
Min. síla přířezu	od 10 mm
Řezy a jejich provedení	Standardní provedení min. 2 strany řezu, na přání možné řezat 6 pravoúhlých stran s tolerancí -0/+5 mm

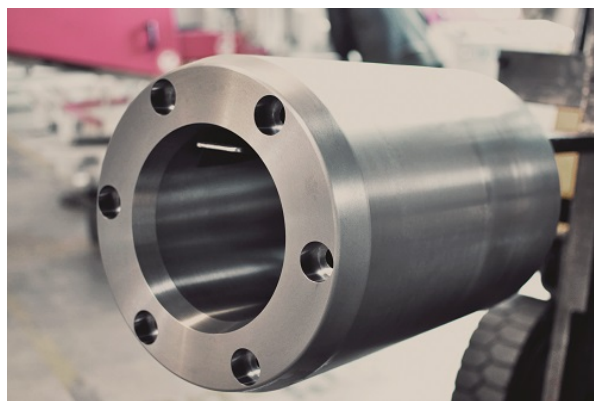

ÚPRAVY MATERIÁLU – DLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA

- hrubování tyčí
- vrtání děr do plných materiálů
- frézování plochých tyčí a 4hr.
- úprava dle výkresové dokumentace

BRONZ



Bronzové trubky v rozměru – od 21/9 do 504/436 mm



Bronzové tyče v rozměru – od 13 do 454 mm



Bronzové tyče ploché a 4hr. – od 22x12mm do 510x28mm